

Externer Speicher

- Aktivierung und Verbindung

Aktivierung und Verbindung

Nextcloud verfügt über eine, in der Standard-Konfiguration bereits installierte, "External-Storage-App".


Aktivierung:

Wenn diese aktiviert wird, erscheint in den Einstellungen des Administrator-Bereiches ein gleichnamiger Bereich über den folgende Optionen aktiviert werden können:

1. Es können generelle Daten bzw. Verbindungsinformationen eingestellt werden über die alle Nutzer Zugriff bekommen können.
2. Es gibt Haken für die Aktivierung der eigenständigen Integrierung von externem Speicher wodurch jeder Nutzer selbst in den Einstellungen eine Verbindung setzen kann.

Verbindung:

Auch in den persönlichen Einstellungen gibt es einen gleichnamigen Bereich. (Wenn der entsprechende Haken gesetzt wurde)

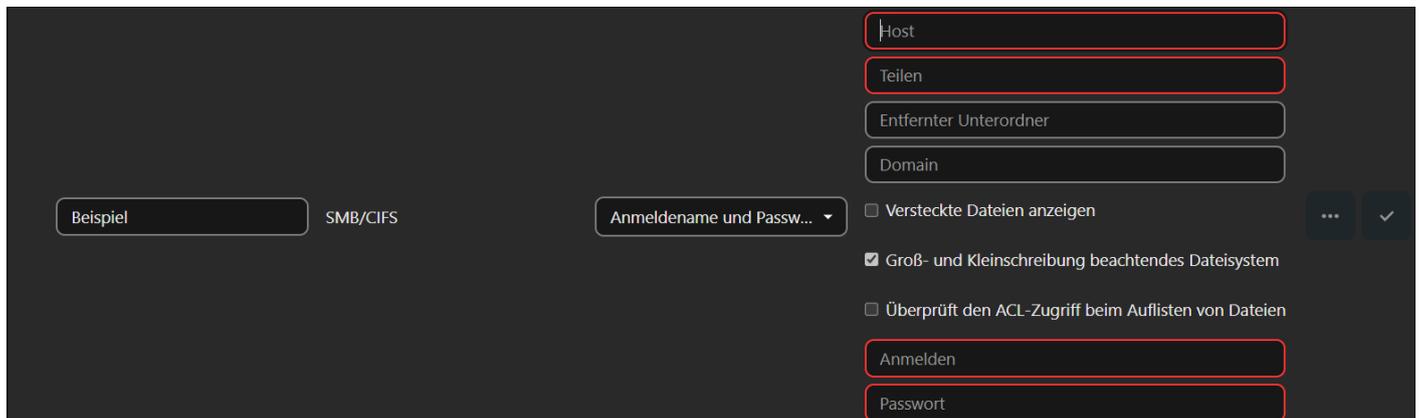

The screenshot shows the configuration interface for an external storage connection. On the left, there is a text input field containing "Beispiel" and a dropdown menu set to "SMB/CIFS". To the right of this is a dropdown menu for "Anmeldename und Passw...". On the right side of the interface, there are several input fields: "Host", "Teilen", "Entfernter Unterordner", and "Domain". Below these are three checkboxes: "Versteckte Dateien anzeigen" (unchecked), "Groß- und Kleinschreibung beachtendes Dateisystem" (checked), and "Überprüft den ACL-Zugriff beim Auflisten von Dateien" (unchecked). At the bottom right, there are two more input fields: "Anmelden" and "Passwort".

Hier kann die Verbindung konfiguriert und benannt werden:

"Beispiel" - Ist die Bezeichnung für den Ordner mit der Verbindung der dann in Nextcloud angezeigt wird.

SMB/CIFS - Ist eine der Möglichkeiten Speicher über Netzwerk zu verbinden.

"Anmeldename und Passwort" - beschreibt die Autorisierungsmethode.

"Host" - Beinhaltet den Hostnamen oder die IP-Adresse des NAS oder Gerät welches den Speicher enthält.

"Teilen" - Bezeichnet den Ordner im externen Speicher welcher verbunden werden soll

"Entfernter Unterordner" - Unterordner im externen Speicher

"Domain" - falls der Speicher über eine Domain angebunden wird

Haken aktivieren/deaktivieren die entsprechende Funktion

Anmelden und Passwort - beinhaltet die Nutzerdaten um sich auf dem externen Speicher zu Autorisieren.

" ... " - für erweiterte Funktionen

Letzten Endes den Haken bestätigen und links neben "Beispiel" wird (wenn keine Fehler gefunden wurden) ein grüner Haken erscheinen.

In den Daten wird der Ordner "Beispiel" auftauchen der mit dem eingestellten Speichergerät verbunden ist.